

**MA MANUFACTURING
CRO CRAFTED OBJECTS
LUX ON LUXURY.**

NEW APRIL 2024

Tratto

Una sottile linea di luce, che si integra nell'architettura come un elegante segno grafico. Un elemento distintivo ma discreto, che esalta i volumi e gli arredi sia negli spazi interni che in quelli esterni.

A thin line of light that integrates into the architecture as an elegant graphic sign. A distinctive yet discreet element that enhances the volumes and furnishings in both indoor and outdoor spaces. shining blade.






Tratto è un sistema di illuminazione flessibile, realizzato con un sottile nastro d'acciaio di soli 16mm che può essere orientato in diversi modi, per dar vita a numerosi scenari luminosi.

Le sue caratteristiche, dimensioni e flessibilità nel posizionamento permettono di usarlo in molteplici contesti e situazioni.


Tratto is a flexible lighting system, made with a thin steel strip of only 16mm that can be oriented in various ways to create numerous lighting scenarios. Its features, dimensions, and flexibility in positioning allow it to be used in multiple contexts and situations.

Tratto

finiture: nero, bianco.
finishing: black, white.

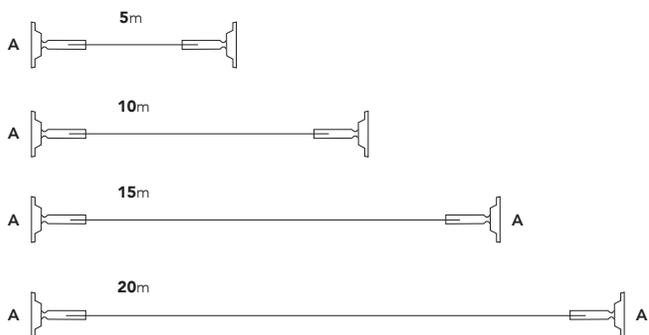

A= 48V Power Supply



White



Black




Tratto può essere teso orizzontalmente da parete a parete, verticalmente dal soffitto al pavimento o in diagonale, creando una piacevole continuità visiva adatta ad enfatizzare le forme e le proporzioni degli ambienti.

La collocazione di Tratto è sia funzionale, per illuminare gli spazi in modo uniforme e discreto, sia decorativa, creando giochi geometrici e pattern luminosi che donano carattere agli ambienti interni ed esterni.

Tratto can be stretched horizontally from wall to wall, vertically from the ceiling to the floor, or diagonally, creating a pleasant visual continuity suitable for emphasizing the shapes and proportions of spaces.

The placement of Tratto is both functional, to uniformly and discreetly illuminate spaces, and decorative, creating geometric plays and luminous patterns that give character to both indoor and outdoor environments.





Tratto IP20



Sistema di illuminazione flessibile 48v, emissione di luce indiretta orientabile, Kit comprensivo di parte strutturale, Led, connettori di collegamento, IP20. Sono esclusi gli alimentatori e la cesoia per il taglio della fettuccia in acciaio.

Flexible 48v lighting system, adjustable indirect light emission, Kit including structural part, LEDs, connection connectors, IP20. Power supplies and steel ribbon cutting shears are excluded.

2 nero
black

4 bianco
white

201.2005.-- 2 4
Tratto L=5mt - 50w - 48v - 3000°K - 5275Lm

201.2005.2700.-- 2 4
Tratto L=5mt - 50w - 48v - 2700°K - 5015Lm

201.2010.-- 2 4
Tratto L=10mt - 100w - 48v - 3000°K - 10550Lm

201.2010.2700.-- 2 4
Tratto L=10mt - 100w - 48v - 2700°K - 10030Lm

201.2015.-- 2 4
Tratto L=15mt - 150w - 48v - 3000°K - 15825Lm

201.2015.2700.-- 2 4
Tratto L=15mt - 150w - 48v - 2700°K - 15045Lm

201.2020.-- 2 4
Tratto L=20mt - 200w - 48v - 3000°K - 21100Lm

201.2020.2700.-- 2 4
Tratto L=20mt - 200w - 48v - 2700°K - 20060Lm

Elemento IP20
Led 10w/m - 48V
2700° - 1000lm/m | 3000°K - 1055lm/m
CRI 90 | 2700 | 100 lm/w
CRI 90 | 3000 | 105 lm/w
Alimentatore ON/OFF - Push - DALI (non incluso)
Accessori: cesoia per taglio acciaio
Le strip possono essere sezionate ad interassi prefissati di 100mm, in caso di tagli intermedi utilizzare i connettori e assicurarsi di sigillare accuratamente.

Elemento IP20
Led 10w/m - 48V
2700° - 1000lm/m | 3000°K - 1055lm/m
CRI 90 | 2700 | 100 lm/w
CRI 90 | 3000 | 105 lm/w
ON/OFF - Push - DALI Power Supply (not included)
Accessories: steel cutting shear
The strips can be sectioned at preset intervals of 100mm. In case of intermediate cuts, use the connectors and make sure to seal them carefully.

driver standard - 48V

standard driver - 48V

Da installare in remoto, considerare sempre la doppia alimentazione sopra i 10 metri di lunghezza. To be installed remotely, always consider double power supply above 10 meters in length.

75W 1.048075
on/off 75w 48v power supply

75W 1.048075DA
DALI2 - 75w 48v power supply

75W 1.28001233
DALI/PUSH 75w 48v power supply

150W 1.048150
on/off 150W 48V power supply

150W 1.28001044
DALI2 - 150w 48v power supply

150W 1.28001044
DALI/PUSH 150w 48v power supply

connettore iniziale 48V (1pz)

48V initial power connector (1 pcs)

1.1335.0001 1 pc



connettore intermedio 48V (1pz)

48V intermediate connector (1 pcs)


1.1335.0002 1 pc



forbici per taglio acciaio (1pz)

Steel cutting shears (1 pcs)

201.0000 1 pc



Tratto IP65

Un elemento a luce continua, caratterizzato da un indice di protezione IP65 che lo rende adatto ad illuminare e impreziosire gli spazi esterni.

An element with continuous light, characterized by an IP65 protection rating that makes it suitable for illuminating and enriching outdoor spaces..





Tratto è un sistema d'illuminazione flessibile composto da una sottile striscia luminosa continua che può essere adattata e orientata in numerosi modi per dar vita a differenti scenari luminosi.

Le sue caratteristiche, dimensioni e flessibilità nel posizionamento, permettono di usarlo in molteplici contesti e situazioni.

Tratto può essere teso orizzontalmente da parete a parete, verticalmente dal soffitto al pavimento o in diagonale, creando una piacevole continuità visiva adatta ad enfatizzare le forme e le proporzioni degli ambienti.

La collocazione di Tratto è sia funzionale, per illuminare gli spazi in modo uniforme e discreto, sia decorativa, creando giochi geometrici e pattern luminosi che donano carattere agli ambienti interni ed esterni.




Tratto is a flexible lighting system consisting of a thin continuous strip of light that can be adapted and oriented in various ways to create different lighting scenarios. Its characteristics, dimensions and positioning flexibility allow it to be used in multiple contexts and situations.

Tratto can be stretched horizontally from wall to wall, vertically from the ceiling to the floor, or diagonally, creating a pleasant visual continuity suitable for emphasizing the shapes and proportions of spaces.

The placement of Tratto is both functional, to uniformly and discreetly illuminate spaces, and decorative, creating geometric plays and luminous patterns that give character to both indoor and outdoor environments.

Tratto IP65

finiture: nero, bianco.
finishing: black, white.

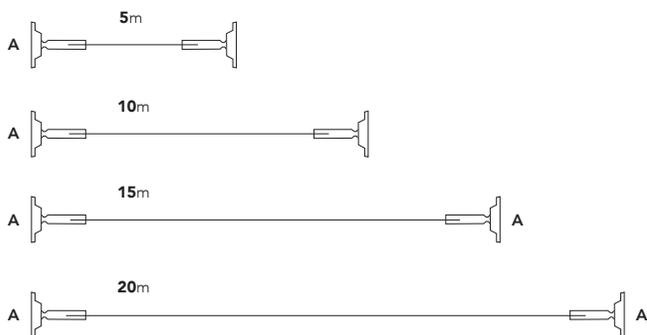



A= 48V Power Supply

White




Black



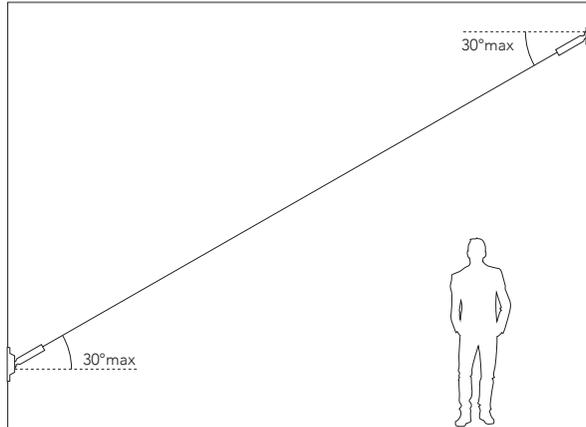


FRONT VIEW

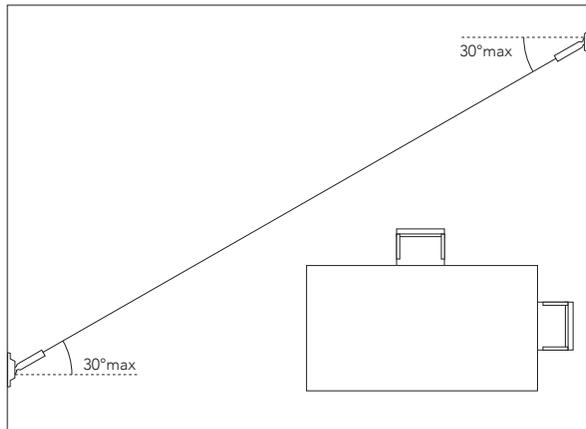

TOP VIEW



BLACK & WHITE



Tratto IP65



Sistema di illuminazione flessibile 48v, emissione di luce indiretta orientabile, Kit comprensivo di parte strutturale, Led, connettori di collegamento e relativo liquido isolante IP65.

Sono esclusi gli alimentatori e la cesoia per il taglio della fettuccia in acciaio.

Flexible 48v lighting system, adjustable indirect light emission, Kit including structural part, LEDs, connection connectors and related IP65 insulating liquid. Power supplies and steel ribbon cutting shears are excluded.

2 nero
black

4 bianco
white

201.0005.-- 2 4
Tratto L=5mt - 60w - 48v - 3000°K - 6750Lm

201.0005.2700.-- 2 4
Tratto L=5mt - 60w - 48v - 2700°K - 6650Lm

201.0010.2 2 4
Tratto L=10mt - 120w - 48v - 3000°K - 13500Lm

201.0010.2700.2 2 4
Tratto L=10mt - 120w - 48v - 2700°K - 13300Lm

201.0015.2 2 4
Tratto L=15mt - 180w - 48v - 3000°K - 20250Lm

201.0015.2700.2 2 4
Tratto L=15mt - 180w - 48v - 2700°K - 19950Lm

201.0020.2 2 4
Tratto L=20mt - 240w - 48v - 3000°K - 27000Lm

201.0020.2700.2 2 4
Tratto L=20mt - 240w - 48v - 2700°K - 26600Lm

Elemento IP65

Led 12w/m - 48V

2700° - 1330lm/m | 3000°K - 1350lm/m

CRI 80 | 112,5 lm/w

Alimentatore ON/OFF - Push - DALI (non incluso)

Accessori: cesoia per taglio acciaio

Per garantire IP65 utilizzare il liquido isolante per le connessioni iniziali e finali della strip LED 48V.

Le strip possono essere sezionate ad interassi prefissati di 25mm, in caso di tagli intermedi utilizzare i connettori e assicurarsi di sigillare accuratamente.

IP65 Element

12 watts per meter - 48V

2700° - 1330lm/m | 3000°K - 1350lm/m

CRI 80 | 112.5 lm/w

ON/OFF - Push - DALI Power Supply (not included)

Accessories: steel cutting shear

To ensure IP65 rating, use insulating liquid for the initial and end connections of the 48V LED strip.

The strips can be sectioned at preset intervals of 25mm. In case of intermediate cuts, use the connectors and make sure to seal them carefully.

driver standard - 48V

standard driver - 48V

Da installare in remoto, considerare sempre la doppia alimentazione sopra i 10 metri di lunghezza. To be installed remotely, always consider double power supply above 10 meters in length.

75W 1.048075
on/off 75w 48v power supply

75W 1.048075DA
DALI2 - 75w 48v power supply

75W 1.28001233
DALI/PUSH 75w 48v power supply

150W 1.048150
on/off 150W 48V power supply

150W 1.28001044
DALI2 - 150w 48v power supply

150W 1.28001044
DALI/PUSH 150w 48v power supply

connettore iniziale 48V (1pz)

48V initial power connector (1 pcs)

1.1335.0001 1 pc



connettore intermedio 48V (1pz)

48V intermediate connector (1 pcs)


1.1335.0002 1 pc



forbici per taglio acciaio (1pz)

Steel cutting shears (1 pcs)

201.0000 1 pc



Worklife System

Un sistema modulare componibile e distintivo, caratterizzato da elevati livelli di performance, estetica e comfort visivo, ideale per progettare spazi operativi.

A distinctive and modular system, characterized by high levels of performance, aesthetics, and visual comfort, ideal for designing operational spaces.





Il sistema utilizza i moduli standard che tramite un elemento di connessione rapida ed un angolo a 90° con copertura, permette varie combinazioni di installazione, dalle forme ad lineari alle forme geometriche chiuse. Emissione di luce diretta e indiretta.

The system uses standard modules which thanks to a quick connection element and 90° corner with cover, it allows this various installation combinations, from linear shapes to geometric shapes closed. Up & down light emission.

Worklife system

finiture: nero, bianco.
finishing: black, white.

UGR<19

Ottica in PMMA chiaro o traslucido, versione Medium 60° UGR<19
Selezione dei migliori LED per assicurare uniformità di colore CRI>90, Mac Adam <3 per noi uno standard.
Alimentatore on/off o DALI - PUSH.
*Optics in clear or translucent PMMA, Medium version 60° UGR<19
Selection of the best LEDs to ensure color uniformity CRI>90, Mac Adam <3 a standard for us.
On/off or DALI - PUSH power supply.*



Black



White




Finiture standard | standard finishes

Testata di chiusura
End cap

Modulo worklife
Worklife module

Modulo angolare
Corner module


Elemento di connessione
Connection element

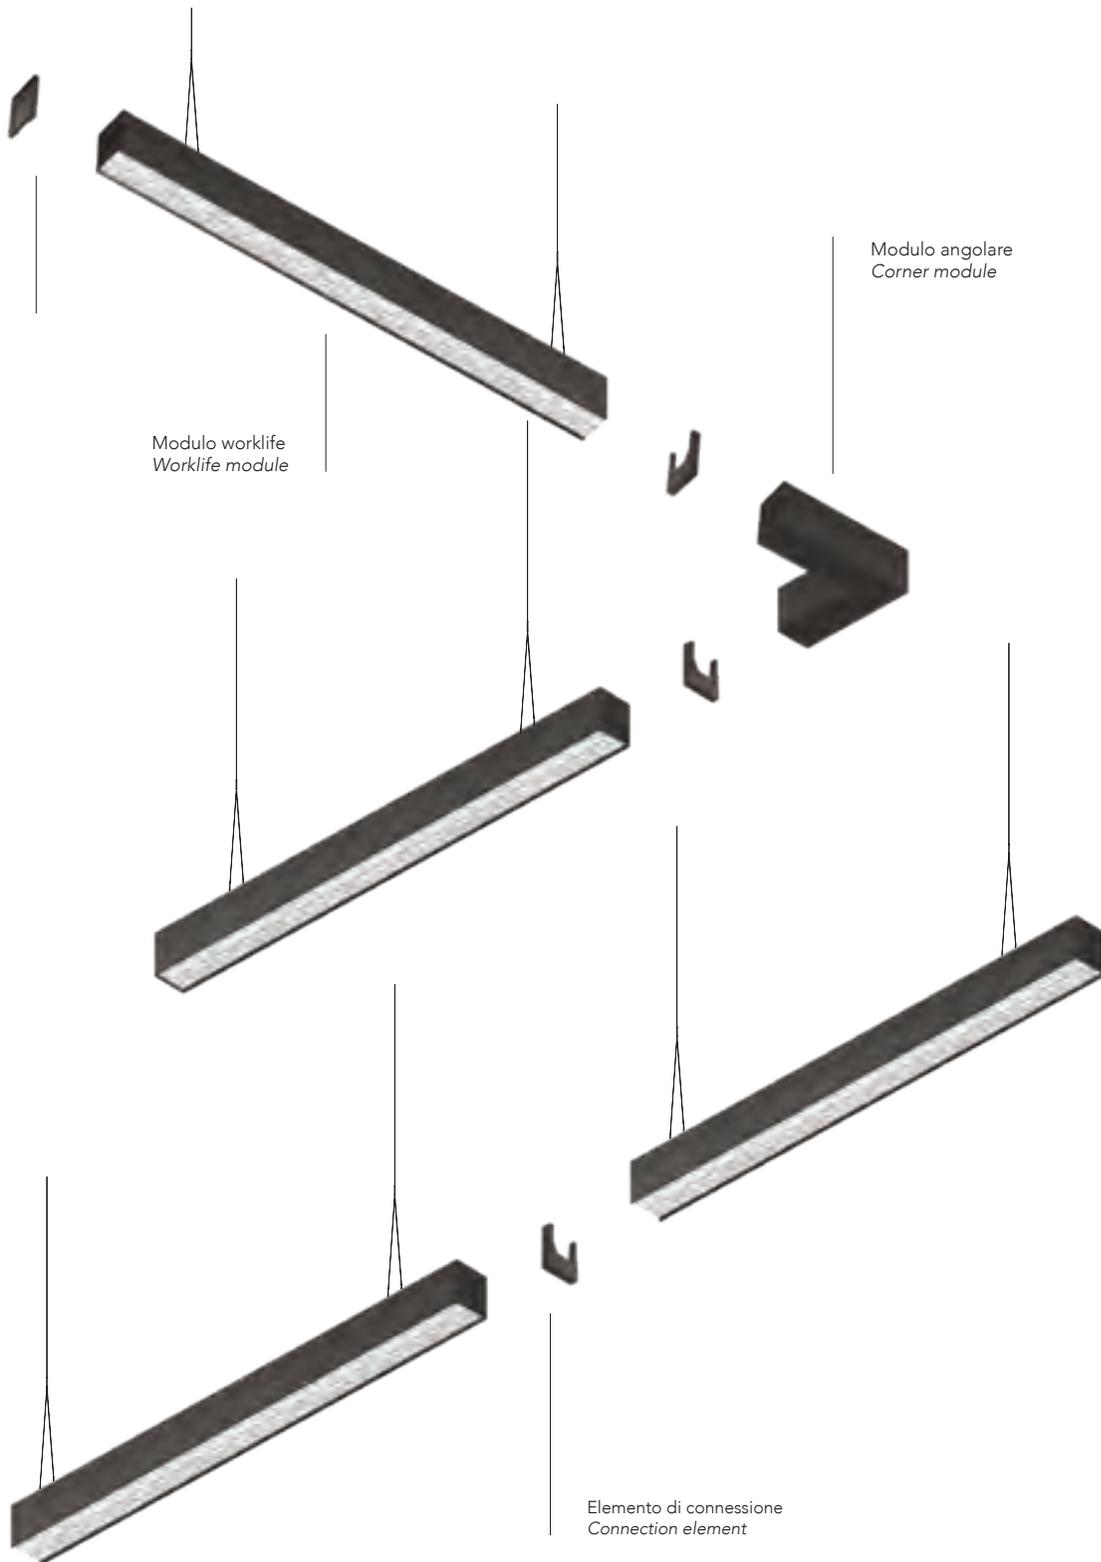







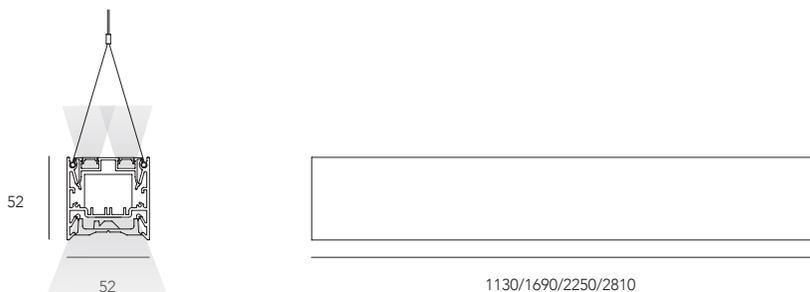

Alimentatore incorporato - built-in power supply

Worklife biemission, suspension

IP 40

Apparecchio a sospensione ad alta efficienza completo di diffusore, emissione di luce diretta/indiretta, lente medium 60° per garantire comfort visivo UGR<19 e alta efficienza 96%.

Possibilità di configurare il prodotto con 8 ottiche differenti.

High-efficiency suspension fixture complete with diffuser for direct/indirect light emission and a medium 60° lens to ensure visual comfort UGR<19 and high efficiency of 96%. The product can be configured with 8 different optics.

2210.1130.01.07.-- 92 94 lens medium 60° (07)
L=1130, 45w, 3000°K, 2640 lm-UP, 3810 lm-DOWN, CRI>90, IP40,

2210.1690.01.07.-- 92 94 lens medium 60° (07)
L=1690, 69w, 3000°K, 4080 lm-UP, 5715 lm-DOWN, CRI>90, IP40,

2210.2250.01.07.-- 92 94 lens medium 60° (07)
L=2250, 92w, 3000°K, 5400 lm-UP, 7620 lm-DOWN, CRI>90, IP40,


2210.2810.01.07.-- 92 94 lens medium 60° (07)
L=2810, 114w, 3000°K, 6720 lm-UP, 9525 lm-DOWN, CRI>90, IP40,

cod. 2210.L.01.3000.01.LENS(01,02,03...)--- per 3000°K

cod. 2210.L.01.4000.01.LENS(01,02,03...)--- per 4000°K

testata di chiusura (1pz) end cap (1pc)

2210.5145.92 1 pc
2210.5145.94 1 pc



kit sospensione (1pz) hanging kit (1pc)

Kit sospensione / Hanging kit H = Wire
L=2000/5000t (1 pz/pcs)

134.8145 H=2m 1 pc
134.8145.5000 H=5m 1 pc



01 Symmetric 1



02 Symmetric 2




03 Asymmetric



04 Extra Wide 110°




05 Wide 90°



06 Wide 90° Satin




07 Medium 60°




08 Narrow 30°






Elemento angolo 90° per forma a L
90° corner element for L shape

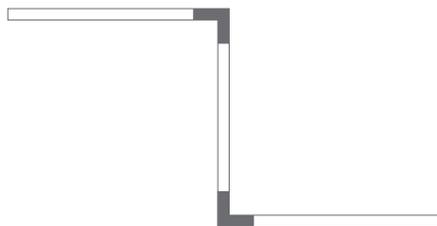

Elemento angolo 90° per forma a Z
90° corner element for Z shape



Elemento angolo 90° per forme geometriche chiuse
90° corner element for closed geometric shapes

Worklife biemission, suspension DALI-PUSH ^{IP}₄₀

2210.1130.08.07.-- 92 94 lens medium 60° (07)
L=1130, 45w, 3000°K, 2640 lm-UP, 3810 lm-DOWN CRI>90, IP40, DALI

2210.1690.08.07.-- 92 94 lens medium 60° (07)
L=1690, 69w, 3000°K, 4080 lm-UP, 5715 lm-DOWN, CRI>90, IP40, DALI

2210.2250.08.07.-- 92 94 lens medium 60° (07)
L=2250, 92w, 3000°K, 5400 lm-UP, 7620 lm-DOWN, CRI>90, IP40, DALI

2210.2810.08.07.-- 92 94 lens medium 60° (07)
L=2810, 114w, 3000°K, 6720 lm-UP, 9525 lm-DOWN, CRI>90, IP40, DALI

cod. 2210.L.01.3000.08.LENS(01,02,03...)-- per 3000°K

cod. 2210.L.01.4000.08.LENS(01,02,03...)-- per 4000°K

2 nero
black

4 bianco
white

92 nero
black

94 bianco
white


kit alimentazione ON-OFF

ON-OFF feeding kit

Kit alimentazione per versione sospesa
(3 poli). Cavo L=2000/5000

Feeding kit for hanging version
(3-pole cable). Wire L=2000/5000

1820.0020.2	L=2000	■	1 pc
1820.0020.4	L=2000	□	1 pc
1820.0021.2	L=5000	■	1 pc
1820.0021.4	L=5000	□	1 pc




kit di alimentazione DALI - PUSH

DALI - PUSH feeding kit

Kit alimentazione per versione sospesa
(modello piccolo). Cavo L=2000/5000

Feeding kit for hanging version (5-pole
cable). Wire L=2000/5000

1820.0022.2	L=2000	■	1 pc
1820.0022.4	L=2000	□	1 pc
1820.0023.2	L=5000	■	1 pc
1820.0023.4	L=5000	□	1 pc



elemento di connessione intermedia

intermediate connection element

Coppia elementi di connessione
lineare.

Pair of linear connection elements.

2210.1145.92	■	1 pc
2210.1145.94	□	1 pc




angolo 90° (1pz)

90° angle (1 pcs)

Kit angolo con elemento connessione 90°
90° Corner kit with connection element

2210.2145.92	■
2210.2145.92	□



Individuality

Anodized Tones Showcase

Il modo più esclusivo di mostrare il proprio carattere: scopri tutte le finiture offerte da Macrolux individuality. Per informazioni sul programma Individuality, scelta del colore e tempi di consegna, rivolgiti al nostro ufficio commerciale.

The most exclusive way to show your character: discover all the finishes offered by Macrolux individuality. For information on the Individuality program, color choice and delivery times, contact our sales office.

97 Pure Black

80 Titanium

98 Polar Gray

81 Champagne

82 Gold

83 Rosegold

84 Corten

85 Midnight Blue

Hyperbeam

Hyperbeam cattura la luce attraverso volumi semplici e forme essenziali, creando una illuminazione funzionale di straordinaria versatilità e design.

Hyperbeam captures light through simple volumes and essential shapes, creating functional lighting with extraordinary versatility and design.





L'elemento modulare Hyperbeam in estrusione di alluminio è concepito per offrire un'illuminazione diretta e indiretta di elevata qualità.

È stato appositamente progettato per consentire l'aggancio diretto dei cavi di sospensione in acciaio inox al profilo stesso, garantendo un'installazione semplice ed efficiente.

UGR<19

Oggetto miniaturizzato con qualità stilistiche e tecniche, dimensioni 70 x 35 mm, la lente con emissione diretta 54° garantisce un ottimo controllo del flusso luminoso riducendo la luminanza, l'emissione di luce indiretta è schermata da un diffusore opale che garantisce un'emissione morbida ed uniforme. Perfetto per ambienti operativi.

Apparecchio configurato con LED up/down, testate di chiusura, kit di sospensione e kit di alimentazione 230V.


The modular element Hyperbeam, made of extruded aluminum, is designed to provide high-quality direct and indirect lighting.

It has been specially designed to allow the direct attachment of stainless steel suspension cables to the profile itself, ensuring a simple and efficient installation.


Miniaturized object with stylistic and technical qualities, dimensions 70 x 35 mm, the direct emission lens of 54° ensures excellent control of light flow by reducing luminance, the indirect light emission is shielded by an opal diffuser that ensures a smooth and uniform emission.

Perfect for operational environments.

Unit configured with up/down LEDs, end caps, suspension kit, and 230V power supply kit.

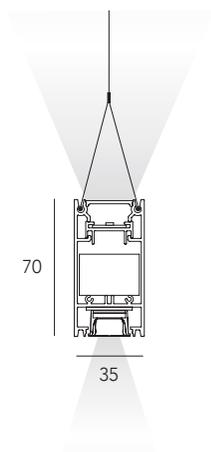

Disponibile con diffusore Up&Down
Available with Up&Down diffuser

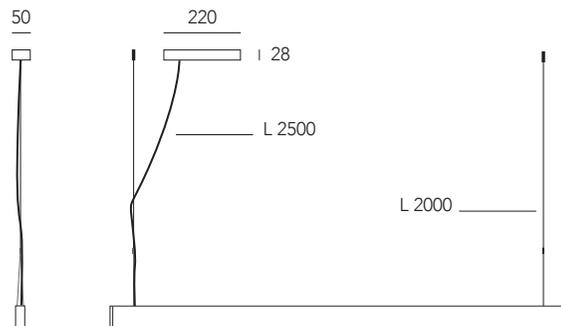

Hyperbeam

finiture: bianco, nero, bronzo.
finishing: white, black, bronze..

Individuality

Anodized Tones Showcase



Pure Black, Titanium, Polar Gray, Champagne, Gold, Rosegold, Corten, Midnight Blue.

Per informazioni sul programma Individuality, scelta del colore e tempi di consegna, rivolgiti al nostro ufficio commerciale.

For information on the Individuality program, color selection and delivery times, contact our sales office.

Bronze



White



Black



Finiture standard | standard finishes







lens UGR<19



diffuser



Cattura l'essenza della luce in una linea perfetta
Capture the essence of light in a perfect line


Hyperbeam S UGR<19

UP Diffuser - Down Lens


CONFIGURA ONLINE

macrolux.store

UP: Diffuser - DOWN: Lens



1410/1690/2250



2700° - 4000° su richiesta/on request

Hyperbeam S UGR<19

UP Diffuser - Down Lens

ON-OFF IP 40

82.1400.-- 92 94 96
Hyperbeam L= 1410mm - 64w - 3000°K - up 3020Lm down 5250 - CRI >90 - UGR<19

82.1680.-- 92 94 96
Hyperbeam L= 1690mm - 77w - 3000°K - up 3696Lm down 6300 - CRI >90 - UGR<19

82.2240.-- 92 94 96
Hyperbeam L= 2250mm - 103w - 3000°K - up 4928Lm down 8400 - CRI >90 - UGR<19



nero opaco
matt black



bianco opaco
matt black



bronzo satinato anodizzato
satin anodized bronze

Hyperbeam S UGR<19

UP Diffuser - Down Lens

IP 40

82.1400.01.-- 92 94 96
Hyperbeam L= 1410mm - 64w - 3000°K - up 3020Lm down 5250 - CRI >90 - UGR<19

82.1680.01.-- 92 94 96
Hyperbeam L= 1690mm - 77w - 3000°K - up 3696Lm down 6300 - CRI >90 - UGR<19

82.2240.01.-- 92 94 96
Hyperbeam L= 2250mm - 103w - 3000°K - up 4928Lm down 8400 - CRI >90 - UGR<19

Hyperbeam S UGR<19

UP Diffuser - Down Lens

PUSH IP 40


82.1400.02.-- 92 94 96
Hyperbeam L= 1410mm - 64w - 3000°K - up 3020Lm down 5250 - CRI >90 - UGR<19

82.1680.02.-- 92 94 96
Hyperbeam L= 1690mm - 77w - 3000°K - up 3696Lm down 6300 - CRI >90 - UGR<19

82.2240.02.-- 92 94 96
Hyperbeam L= 2250mm - 103w - 3000°K - up 4928Lm down 8400 - CRI >90 - UGR<19

Individuality

Anodized Tones Showcase




Pure Black



Gold



Titanium




Rosegold




Polar Gray



Corten



Champagne



Midnight Blue

Hyperbeam


UP Diffuser - Down Diffuser

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



1410/1690/2250

UP: Diffuser - DOWN: Diffuser



2700° - 4000° su richiesta/on request

Hyperbeam

UP Diffuser - Down Diffuser

ON-OFF IP 40 230V

82.1500.-- 92 94 96
Hyperbeam L= 1510mm - 58w - 3000°K - up 3248Lm down 3360 - CRI >90

82.2000.-- 92 94 96
Hyperbeam L= 2010mm - 78w - 3000°K - up 4368Lm down 4480 - CRI >90

82.3000.-- 92 94 96
Hyperbeam L= 3010mm - 117w - 3000°K - up 6608Lm down 6720 - CRI >90



92
nero opaco
matt black



94
bianco opaco
matt black



96
bronzo satinato anodizzato
satin anodized bronze

Hyperbeam

UP Diffuser - Down Diffuser

IP 40 230V

82.1500.01.-- 92 94 96
Hyperbeam L= 1510mm - 58w - 3000°K - up 3248Lm down 3360 - CRI >90

82.2000.01.-- 92 94 96
Hyperbeam L= 2010mm - 78w - 3000°K - up 4368Lm down 4480 - CRI >90

82.3000.01.-- 92 94 96
Hyperbeam L= 3010mm - 117w - 3000°K - up 6608Lm down 6720 - CRI >90

Hyperbeam

UP Diffuser - Down Diffuser

PUSH IP 40 230V


82.1500.02.-- 92 94 96
Hyperbeam L= 1510mm - 58w - 3000°K - up 3248Lm down 3360 - CRI >90

82.2000.02.-- 92 94 96
Hyperbeam L= 2010mm - 78w - 3000°K - up 4368Lm down 4480 - CRI >90

82.3000.02.-- 92 94 96
Hyperbeam L= 3010mm - 117w - 3000°K - up 6608Lm down 6720 - CRI >90

Individuality

Anodized Tones Showcase




97
Pure Black



82
Gold




80
Titanium



83
Rosegold



98
Polar Gray



84
Corten



81
Champagne



85
Midnight Blue

Compact

Dal design compatto e miniaturizzato, Compact garantisce la massima resa cromatica ed efficienza energetica, sviluppando una luce uniforme e dall'elevato comfort visivo.

With its compact and miniaturized design, Compact ensures maximum chromatic performance and energy efficiency, delivering uniform light with high visual comfort.





Compact elemento a sospensione progettato per fornire un'illuminazione diretta e indiretta di alta qualità.

Le sue linee essenziali esaltano gli ambienti con una luminosità discreta ed elegante.

Il design compatto dona un effetto raffinato, in perfetta armonia con contesti ricercati.

I cavi di sospensione incorporano sia la funzione di sostegno strutturale del sistema, sia quella di alimentazione elettrica.

UGR<19

Con l'inserimento del diffusore a Microprismi, l'elemento Compact garantisce un controllo della luce adatto ad ambienti dove sono richiesti indici di UGR<19.



With the inclusion of the Microprism diffuser, the Compact element guarantees light control suitable for environments where UGR<19 indices are required.

Compact pendant element designed to provide high quality direct and indirect lighting.

Its essential lines enhance environments with a discreet and elegant brightness.

The compact design gives a refined effect, in perfect harmony with refined contexts.

The suspension cables incorporate both the structural support function of the system, as well as that of electrical power supply.

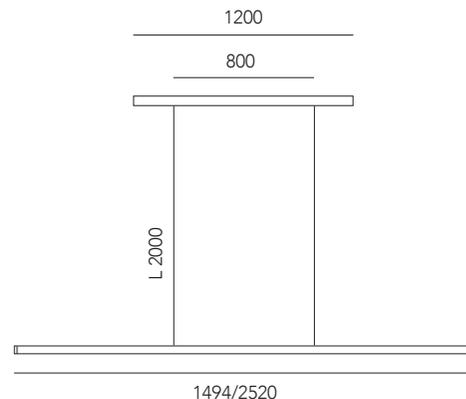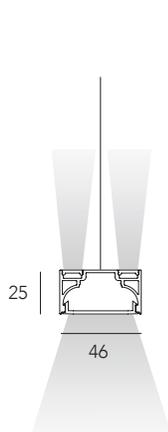

Compact

finiture: bianco, nero, bronzo.
finishing: white, black, bronze.

Individuality

Anodized Tones Showcase



Pure Black, Titanium, Polar Gray, Champagne, Gold, Rosegold, Corten, Midnight Blue.

Per informazioni sul programma Individuality, scelta del colore e tempi di consegna, rivolgiti al nostro ufficio commerciale.

For information on the Individuality program, color selection and delivery times, contact our sales office.

Bronze



White



Black




Finiture standard | standard finishes

Testate in alluminio spazzolato e anodizzato
Brushed and anodized aluminum heads



Compact Down UGR Microprisms Diffuser

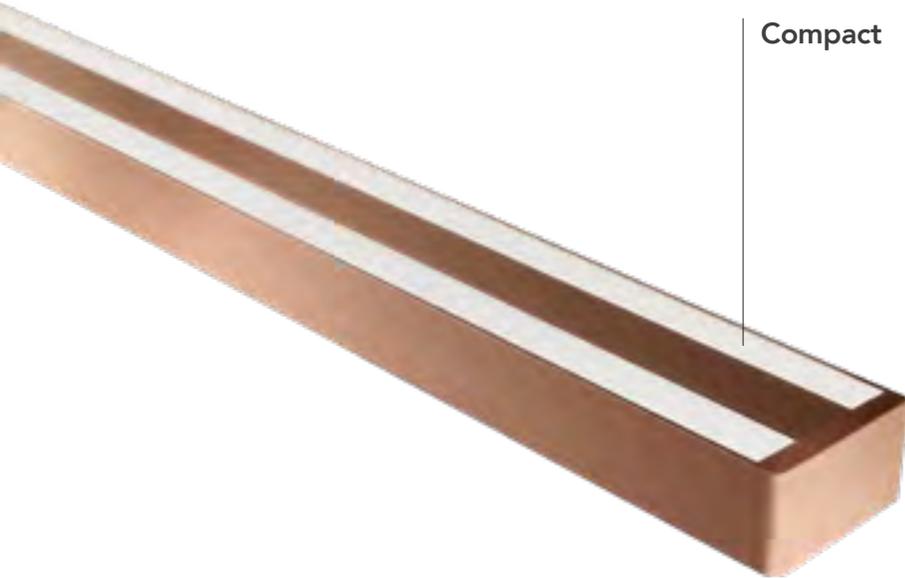

Compact UP Opal Diffuser












Compact UGR<19

UP Diffuser - Down Diffuser - microprisms

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store

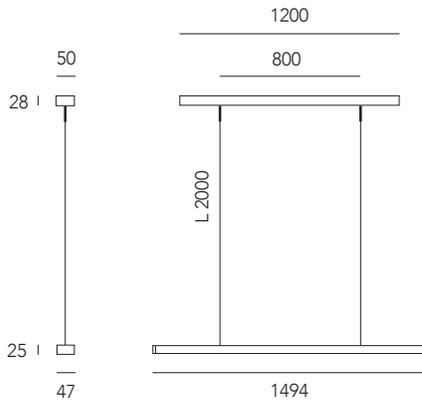

Compact UP Opal Diffuser - Down UGR Microprisms

313.1500.-- 92 94 96
Compact L= 1494mm - 54,5w 3000°K - up 2865Lm down 2303 - CRI >90

ON-OFF IP 40

Compact UP Opal Diffuser - Down UGR Microprisms

313.1500.01.-- 92 94 96
Compact L= 1494mm - 54,5w 3000°K - up 2865Lm down 2303 - CRI >90

IP 40

Compact UP Opal Diffuser - Down UGR Microprisms

313.1500.02.-- 92 94 96
Compact L= 1494mm - 54,5w 3000°K - up 2865Lm down 2303 - CRI >90

PUSH IP 40

Alimentatore incorporato nella base - Power supply built into the base



Individuality

Anodized Tones Showcase




Compact UGR<19

UP Diffuser - Down Diffuser - microprisms

CONFIGURA ONLINE

macrolux.store

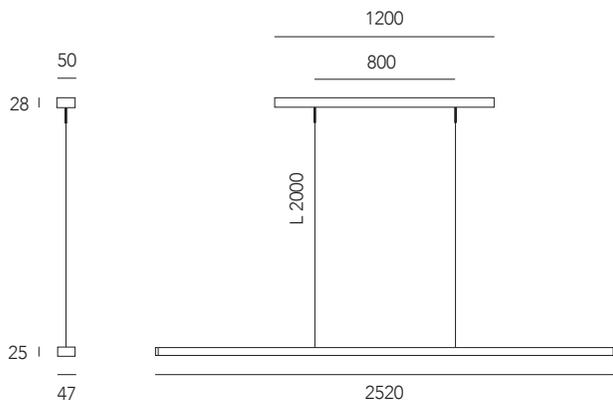

Compact UP Opal Diffuser - Down UGR Microprisms

ON-OFF IP 40

313.2500.-- 92 94 96
Compact L= 2520mm - 93,1w 3000°K - up 4940Lm down 3897 - CRI >90

Compact UP Opal Diffuser - Down UGR Microprisms

IP 40

313.2500.01.-- 92 94 96
Compact L= 2520mm - 93,1w 3000°K - up 4940Lm down 3897 - CRI >90

Compact UP Opal Diffuser - Down UGR Microprisms

PUSH IP 40

313.2500.02.-- 92 94 96
Compact L= 2520mm - 93,1w 3000°K - up 4940Lm down 3897 - CRI >90

Alimentatore incorporato nella base - Power supply built into the base


92
nero opaco
matt black

94
bianco opaco
matt black

96
bronzo anodizzato satinato
satin anodized bronze

Individuality

Anodized Tones Showcase




97
Pure Black



82
Gold



80
Titanium




83
Rosegold




98
Polar Gray



84
Corten



81
Champagne



85
Midnight Blue

Grip

Caratterizzato da un design ergonomico ed essenziale, GRIP è un corrimano con sistema di illuminazione integrato, pensato per arredare in modo funzionale, elegante e raffinato l'ambiente scala.

Characterized by an ergonomic and essential design, GRIP is a handrail with an integrated lighting system, designed to furnish the staircase environment in a functional, elegant, and refined manner..





Grip è un corrimano con sistema di illuminazione integrato, pensato per interni viene realizzato in estruso di alluminio verniciato bianco, nero e bronzo.

Grip is a handrail with integrated lighting system, designed for interiors and made of extruded aluminum painted white, black and bronze.

Grip

finiture: bianco, nero, bronzo.
finishing: white, black, bronze.

Individuality

Anodized Tones Showcase



Pure Black, Titanium, Polar Gray, Champagne, Gold, Rosegold, Corten, Midnight Blue.

Per informazioni sul programma Individuality, scelta del colore e tempi di consegna, rivolgeti al nostro ufficio commerciale.

For information on the Individuality program, color selection and delivery times, contact our sales office.


Sorgente di luce a LED 9,6w/mt completo di alimentatore IP40.

Il sistema viene configurato a misura tramite il configuratore on-line.

Emissione di luce indiretta verso la parete, diretta inferiore per illuminare i gradini, diffusore opale.

9.6w/mt LED light source complete with IP40 power supply. The system is configured to measure through the configurator.

Indirect light emission towards the wall, lower direct to illuminate the steps, opal diffuser.



Bronze




Black



White



Finiture standard | standard finishes

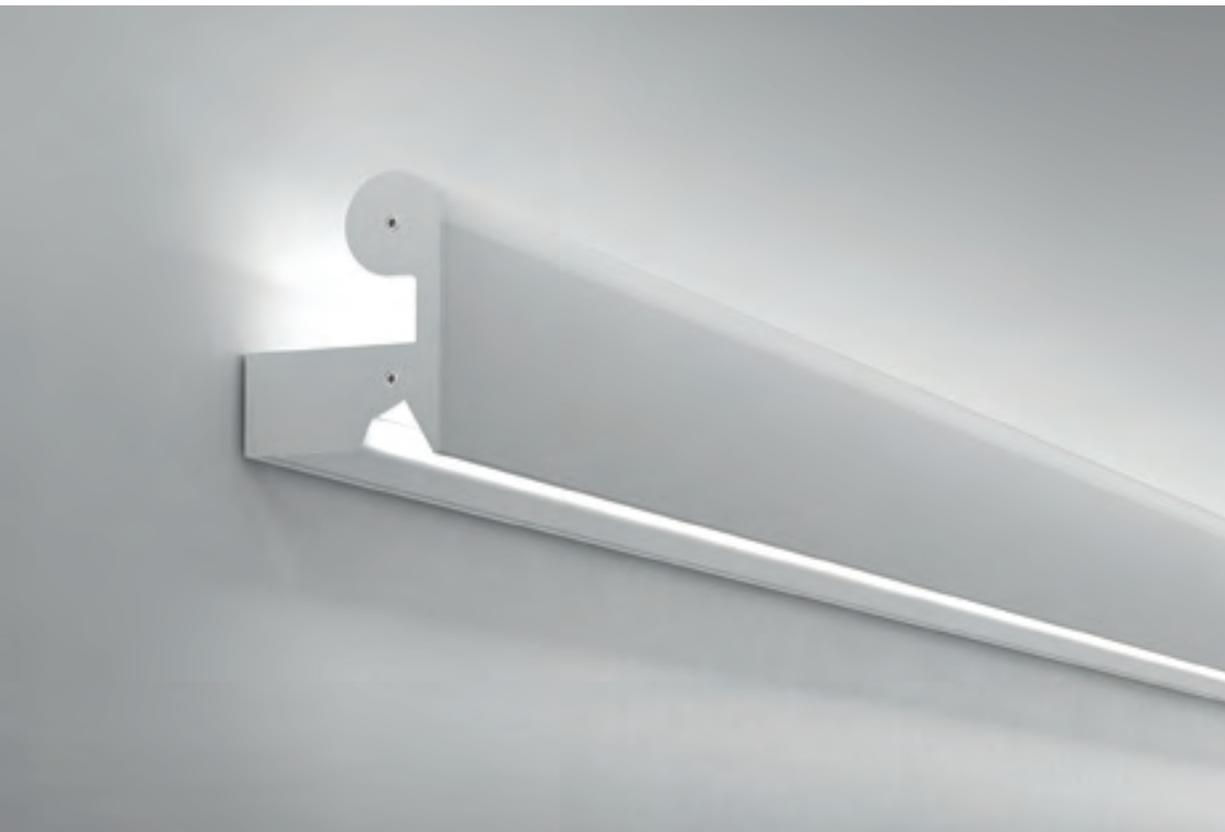


Un racconto di stile *A story of style*

Immagina un mondo in cui bellezza e tecnologia si fondono come storie incantate. Grip è il protagonista di questa sinfonia di dettagli, un elemento di design innovativo dove ogni finitura racconta un capitolo a sé.

Il bianco e il nero superopaco esprimono eleganza pura. Il bronzo incarna sapienza antica e modernità. Sfumature come Midnight Blue invitano a riflettere sui confini dell'immaginazione, mentre Sea Sage porta serenità e Polar Gray stabilità.

Imagine a world where beauty and technology merge like enchanting tales. Grip is the protagonist of this symphony of details, an innovative design element where each finish tells a chapter of its own.

The pure white and super-matte black express pure elegance. Bronze embodies ancient wisdom and modernity. Shades like Midnight Blue invite reflection on the boundaries of imagination, while Sea Sage brings serenity and Polar Gray stability.

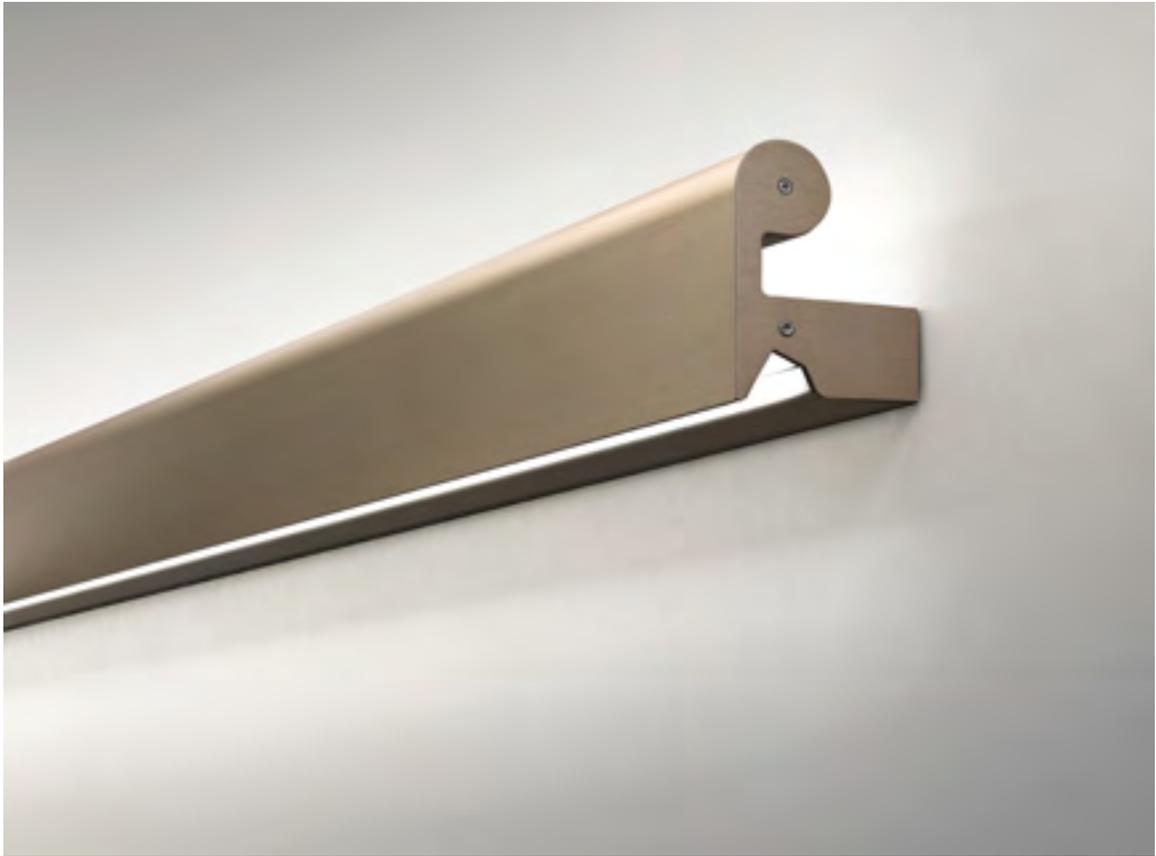

La Pure Black evoca mistero, Titanium atmosfere futuristiche. Ma non ci fermiamo qui: c'è Corten, un'opera d'arte in natura, che consacra la bellezza dell'ossidazione e del trascorrere del tempo, mentre Rosegold e Gold risplendono come antiche leggende.


Ogni finitura di Grip è un omaggio al mondo dell'arredamento, un artiglio di lusso che racconta storie uniche, evocando emozioni e suggestioni diverse. Scegli la tua finitura preferita, dove ogni dettaglio parla di uno stile personalizzato, di un mondo di bellezza e tecnologia che si intrecciano perfettamente.

Pure Black evokes mystery, Titanium futuristic atmospheres. But we don't stop there: there's Corten, a work of art in nature, which consecrates the beauty of oxidation and the passage of time, while Rosegold and Gold shine like ancient legends.

Every finish of Grip is a tribute to the world of interior design, a luxurious grip that tells unique stories, evoking different emotions and suggestions. Choose your favorite finish, where every detail speaks of a personalized style, a world of beauty and technology that intertwine perfectly.







Peso / Weight 2,27 kg/m

Grip

ON-OFF ^{IP}40

Elemento a parete, completo di alimentatore, diffusore opale (efficienza 64%) testate di chiusura in alluminio spazzolato e anodizzato, doppio LED, 3000°K.

Wall element, complete with power supply, opal diffuser (64% efficiency), end caps in brushed and anodized aluminium, double LED, 3000°K.

79.0012.K1.-- 92 94 96
Grip L= 1000mm - 19w - 3000°K - 2260lm/m - CRI >90

79.0012.K2.-- 92 94 96
Grip L= 2000mm - 39w - 3000°K - 4520lm/m - CRI >90

79.0012.K3.-- 92 94 96
Grip L= 3000mm - 58w - 3000°K - 6780lm/m - CRI >90

cod. 79.0012.K*.2700.-- per 2700°K
cod. 79.0012.K*.4000.-- per 4000°K

Alimentatore incorporato - *Built-in power supply*


92 nero opaco
matt black

94 bianco opaco
matt black

96 bronzo spazzolato anodizzato
anodized brushed bronze

Individuality

Anodized Tones Showcase




97
Pure Black



82
Gold




80
Titanium



83
Rosegold



98
Polar Gray



84
Corten



81
Champagne



85
Midnight Blue

MACROLUX s.r.l.

69 Via Padania
31020 San Vendemiano
Treviso - Italy

sales@macrolux.it
t. +39 0438 470773

macrolux.it
macrolux.store

Copyright April 2024
© Macrolux srl
All rights reserved